

Contenu du colis

- **Le coffre de moustiquaire**
 - Ses poignées et sa ficelle sont déjà montées
- **Les deux coulisses**
 - Les embouts avec butées sont déjà clipsés
- **La visserie nécessaire**
(Destiné au béton, plâtre et PVC)
- **Un guide de perçage**

Matériel requis

- Un mètre
- Une perceuse avec
 - Forêt métaux de 4mm
 - Forêt adaptée à votre mur de 5mm
- Un crayon
- Un niveau à bulle
- Un tournevis
- Un pistolet à silicone

Découvrez
le guide d'installation
en vidéo !





Scannez le QR code !

Comprendre l'installation

La pose de votre moustiquaire se fera à l'extérieur, dans l'encadrement de la fenêtre.

La moustiquaire se fixe entre le volet roulant et la fenêtre ou derrière celui-ci et selon l'espace disponible. La moustiquaire enroulable sur mesure se visse dans la maçonnerie.

Nous vous recommandons d'être 2 adultes.

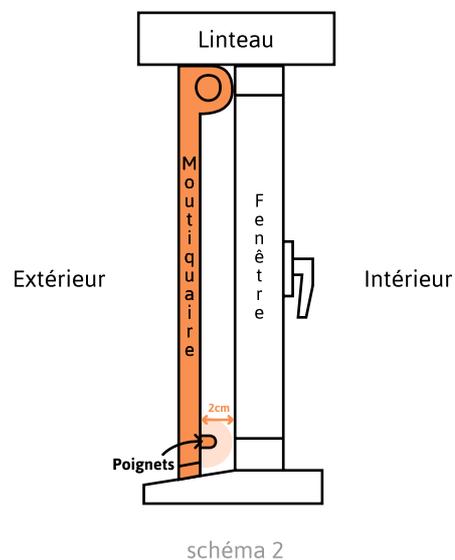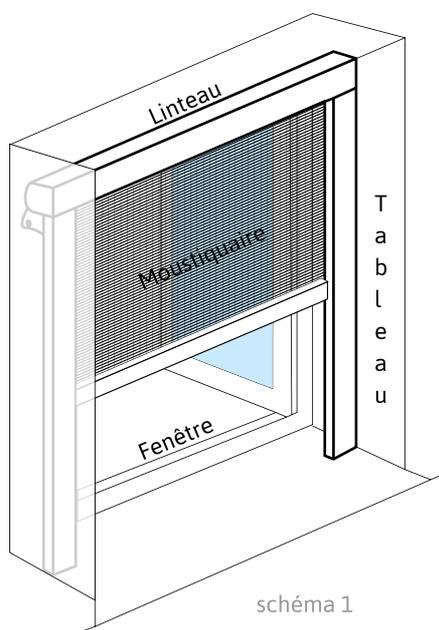


Veillez laisser au minimum 2cm entre le bas votre fenêtre et la moustiquaire, afin que les poignées soient accessibles (Voir schéma 2)

Etape 1 - Le perçage des coulisses

Le perçage des coulisses permettra de les fixer à votre mur, à l'aide de la visserie.

1. Premièrement, mesurez puis tracez un trait à **10 cm des deux bords**, puis un trait **au centre** de la coulisse.

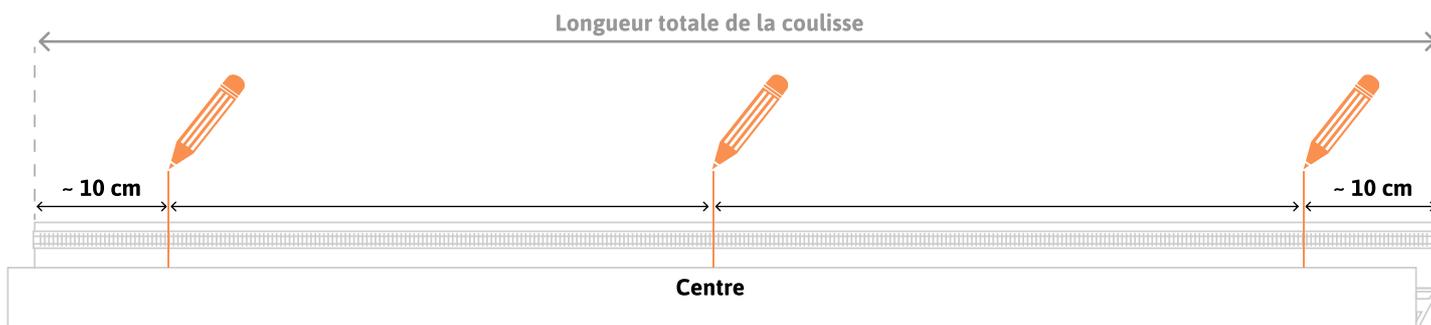

2. Munissez vous d'un foret à métaux de 4 mm en vérifiant que celle-ci soit bien **un peu plus petite** que votre tête de vis.

Le guide de perçage




Permet de percer et de visser les coulisses en toute simplicité tout en évitant d'abîmer les joints brosse.

← Le 1er trou permet de **percer** les coulisses.

← Le 2ème trou permet d'insérer la vis puis de **visser**.

(Pour l'étape 5 - Installation)

3. À l'aide du guide de perçage, **percez le fond des coulisses**.

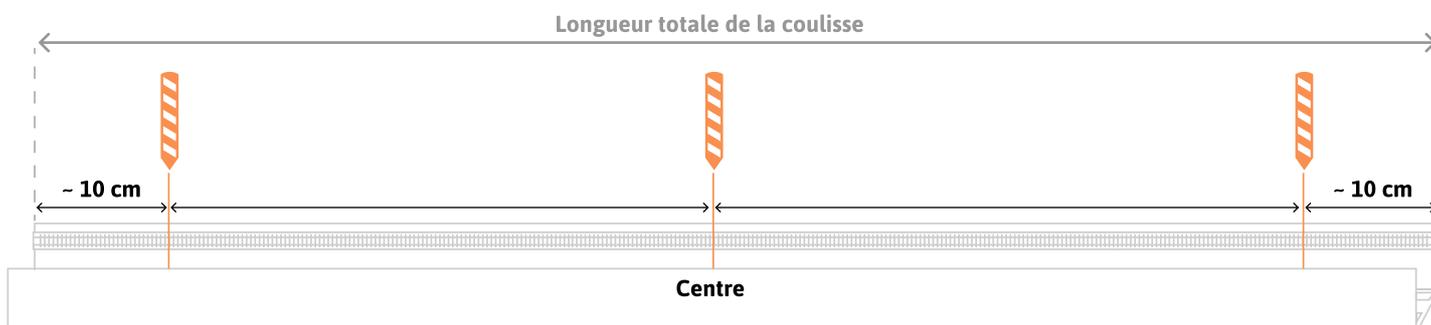


Étape 2 - Assemblage des coulisses

Assemblez les coulisses au coffre.


Vérification 1

Il se peut que les embouts de coulisses se soient déboîtés. Bien les remettre en bas des coulisses, le crochet vers le côté creux de la coulisse.

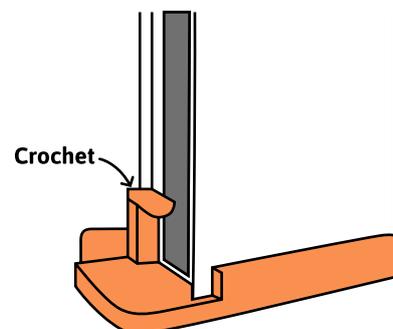

Vérification 2

Bien mettre dans le bon sens les coulisses : Les embouts vers le bas et les crochets doivent être du même côté que les poignées et vers le bas.



Assemblage

Glisser le coffre et la coulisse bord à bord jusqu'à la butée


Etape 3 - Les marquages

Positionnez votre moustiquaire enroulable sur mesure et ses coulisses à leur emplacement final, en vérifiant la verticalité de la moustiquaire à l'aide d'un niveau à bulle.

Marquez les points de perçage sur votre mur. Vous pouvez vous aider du guide de perçage pour accéder plus facilement au trou avec le crayon.



N'oubliez pas de laisser au minimum 2cm entre le bas votre fenêtre et la moustiquaire, afin que les poignées restent accessibles

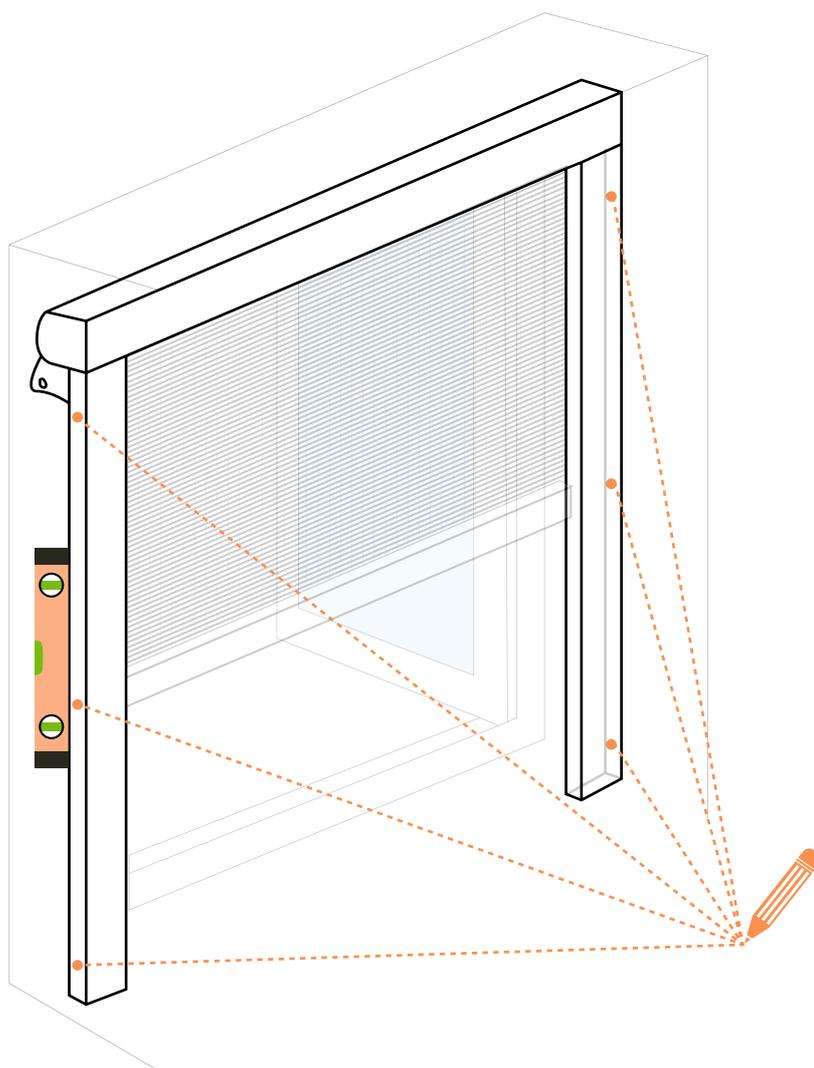


Etape 4 - Le perçage

1. Percez le mur à l'endroit des marques de perçage en utilisant un forêt adaptée à votre mur, d'environ 5mm.

2. Installez les chevilles.

Si le mur où est posé votre moustiquaire est en bois ou en aluminium, vous n'avez pas besoin de chevilles.

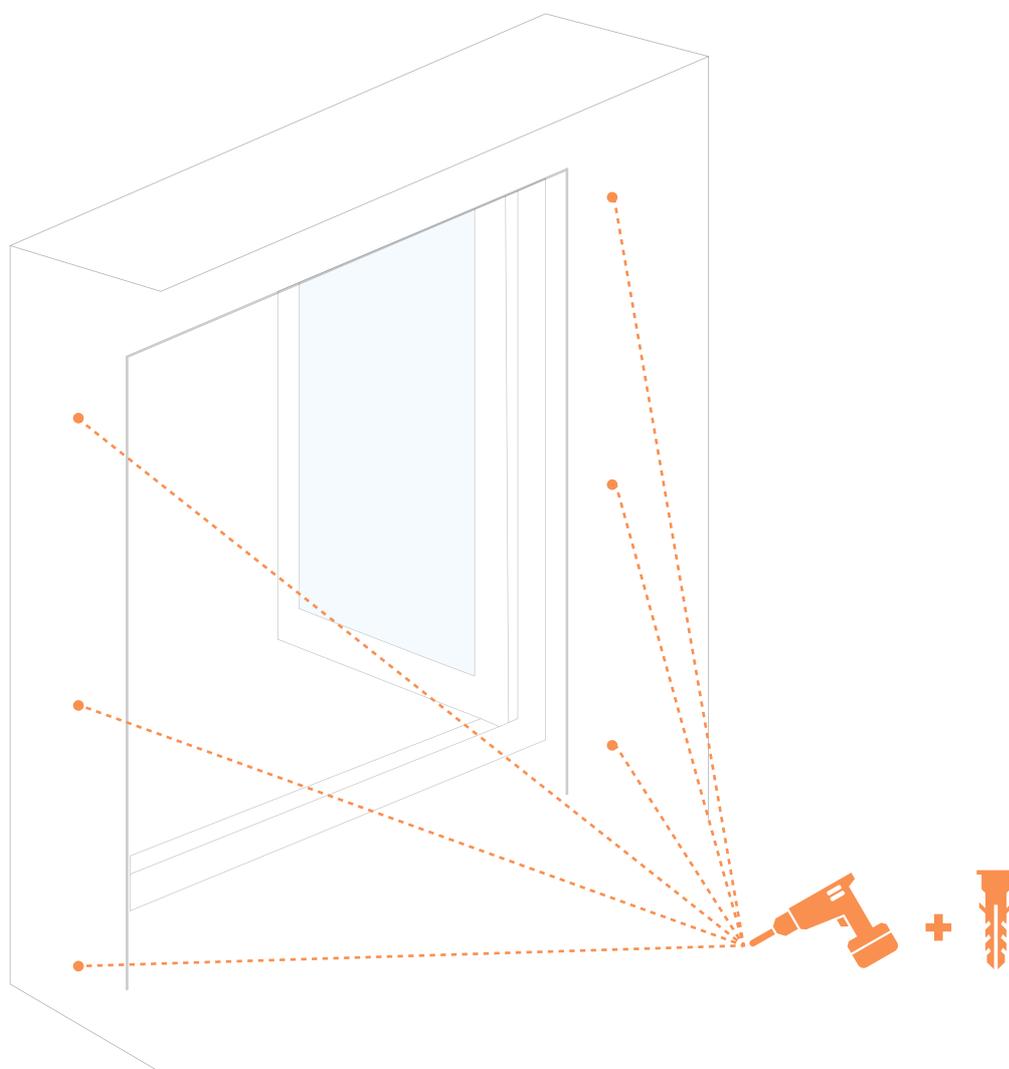


Etape 5 - Installation

Positionnez votre moustiquaire complète à son emplacement final, puis vissez les vis dans les trous à l'aide du **2ème trou** du guide de perçage en commençant par le haut.

Quelle vis utiliser, selon votre mur ?

	Vis fournies	Cheville nylon sans collerette	Cheville molly	Vis à bois	Vis auto foreuse
PVC	✓				
Béton	✓	✓			
Plâtre	✓	✓			
Placo			✓		
Bois				✓	
Aluminium					✓

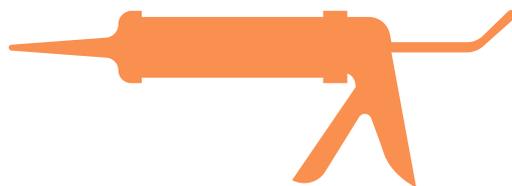

Pour finir, appliquez un joint silicone sur le côté extérieur afin d'avoir une étanchéité parfaite. Appliquez entre le mur et les coulisses ainsi qu'au dessus du coffre de la moustiquaire, si nécessaire.

Nos conseils d'utilisation

Pour faciliter la manipulation, nous vous conseillons de mettre les poignées à chaque extrémité de la barre de la moustiquaire

Pour la fermeture de votre moustiquaire, tirer simultanément sur les 2 poignées jusqu'en bas, en poussant légèrement vers l'extérieur jusqu'au clipsage des deux côtés. Le système de blocage se trouve à l'intérieur des coulisses pour un rendu plus esthétique.

Pour l'ouverture de votre moustiquaire, tenez simultanément les 2 poignées et appliquez une légère pression vers le bas et l'extérieur pour la déverrouiller. La moustiquaire se déblocuera et remontera automatiquement.

Pour éviter une remontée trop brusque, accompagnez la moustiquaire de fenêtre le plus haut possible.

Si vous ne souhaitez pas conserver le cordon, vous pouvez le retirer en pivotant à 45° la tête en plastique du haut du cordon, puis en glissant une poignée puis le cordon.